

PAROWNIKI ELEKTRYCZNE 400 – 500 kg/h typ Feed-out

400 kg/h 64kw

500 kg/h 80kw



Specyfikacja:

400-E

1xgrzałka EExd 32 kw
2xgrzałka EExd 16kw


500-E

2xgrzałka EExd 32 kw
1xgrzałka EExd 16kw

Pojemność płynu
(woda+glikol): 600lt

Temperatura projektowa TS :
-40+120stC

Ciśnienie projektowe PS:
18bar

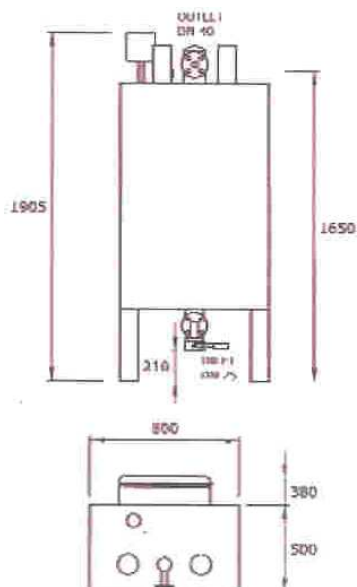

AKCESORIA - ACCESSORIES

- | | |
|---|------------------------|
| Manometr Ø 60 25 bar | - manometer |
| Termometr - 20 +120 °C | - thermometer |
| Zawór bezpieczeństwa 1/2" 18 bar | - safety valve |
| Naczynko wyrównawcze | - water expansion pot |
| Filtr | - filter |
| Zawór kulowy DN25 PN40 | - Ball valve DN25 PN40 |